



Detail 3

3.1 Leibungen

3.1.1 Leibung dämmplattendick

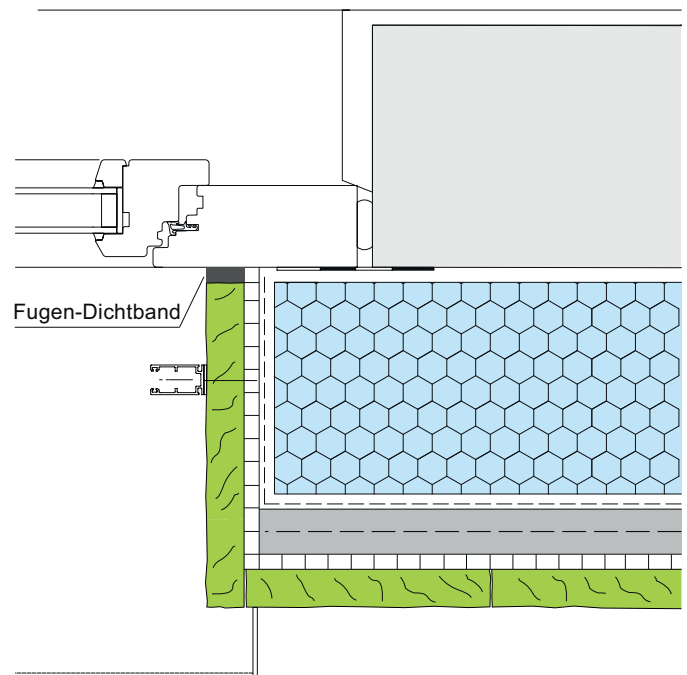

3.1.2 Wärmedämmmt, mit Metallzarge

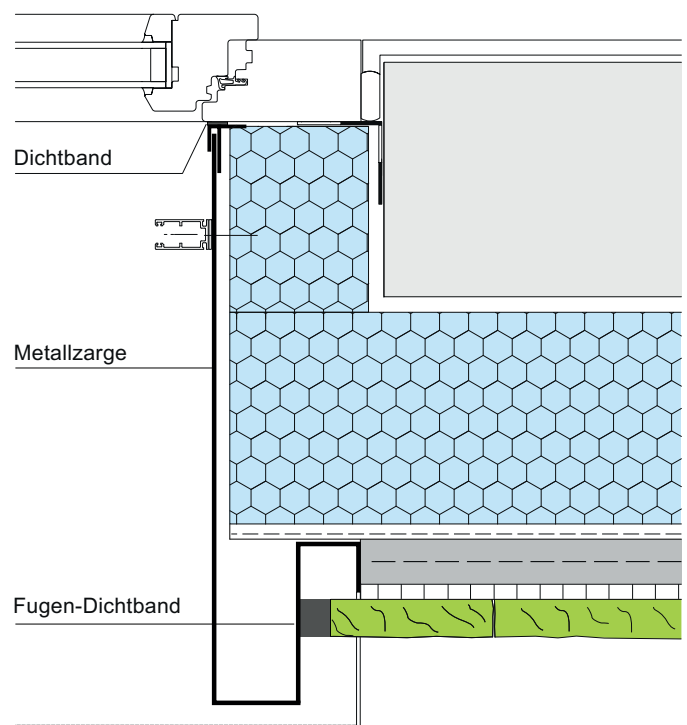

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. (SIA Norm 331 Fenster)